

מחפרון מעמים | 3CX/4CX/5CX

JCB

ללא מאמץ



DUALDRIVE

הספק ברוטו
55 עד 81 קו"ט (74-109 כ"ס)

עומק חפירה מרבי
6.51 מ'

משקל תפעולי
7887 עד 9500 ק"ג

העמסה קלה ופשוטה.

העמסת חומר באמצעות ידית בקרה 6-in-1 של כף קדמית, המאפשרת לבצע פעולות חפירה בצורה קלה ופשוטה. מתג קדימה ואחורה חדש מאפשר לשנות במהירות את כיוון הנסיעה של המכונה.



העמסת משאית

תוך פחות מ-5 דקות

כף חפירה בעלת קיבולת גבוהה ותיבת הילוכים אוטומטית תורמים להגדלת היעילות. התכונה Return to Dig (חזרה לחפירה) מאזנת באופן אוטומטי את הכף למצב מפולס.

הובלת חומר קל ופשוט.

מערכת נסיעה חלקה מונעת שפיכת חומר.



מקצצים את ההוצאות בחצי

הובלת חומרים עד 25% מהר יותר
תוך הפחת של 50% בפליטת CO2
וצריכת דלק לעומת מחפר 8T
ומשאית רכינה.

פילוס קל ופשוט במכונת סרוו.

מפגינה ביצועי פילוס ודירוג ייחודיים. התכונה החדשה Return to Grade (חזרה לפילוס) מציבה במהירות את הכף בזווית אופטימלית לדירוג קרקע מהיר וקל.



חבילת ביצועים שלמה

ה-4CX מסוגל לפלס ולדרג 50 טון
אבנים 63% מהר יותר ובצריכת דלק
נמוכה ב-73% בהשוואה למחפר
במשקל 13 טון.


נסיעה קלה ופשוטה.

נסיעה לאתר העבודה חוסכת הוצאות של משאית, ותיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים ומערכת TorqueLock הכלולה כסטנדרט מפחיתה עד 10% מזמני הנסיעה וחוסכת דלק.



חיית שטח

נע בשטח האתר במהירות ובזריזות רבה יותר ממחפרונים זחליים בלי לגרום נזק לכבישים ולשפות המדרכות.

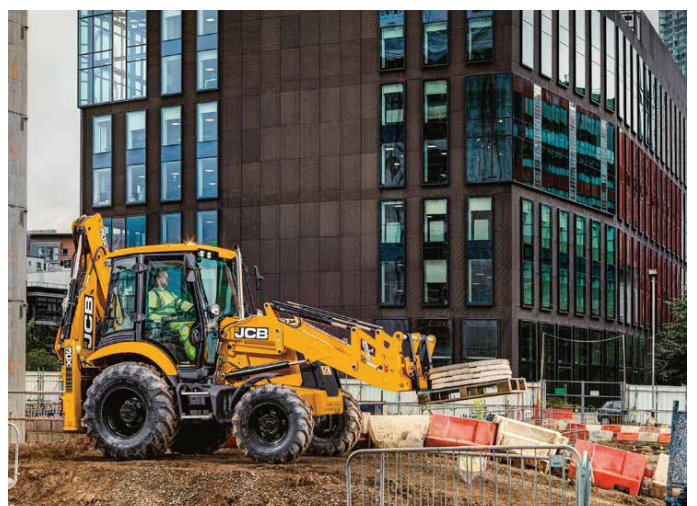

חפירה קלה ופשוטה.

קיבולת חפירה עד 190 טון לשעה עם אפשרות הרכבה של כפות בעלות קיבולת משתנה וזרוע כף מתארכת המאפשרת לעבוד בטווח יוצא דופן עד 7.7 מ'.



שינוי עמדה במהירות במכונות סרוו

בקרי ה- DUALDRIVE החדשניים מאפשרים לשנות את כיוון העבודה בעת שימוש במחפר, מבלי לסובב את מושב הנהג. המחפר משנה את עמדתו באופן הידראולי על ידי תכונת ה- Powerslide.

ורסטיליות קלה ופשוטה.

ביצוע כמה פונקציות במכונה אחת באמצעות פטיש ביחד עם כף החפירה הקדמית המאפשרת לרסק חומר ולהעביר אותו ללא צורך בהחלפת כלי ייעודי



ורסטיליות ללא תחרות

ניתן לחבר מגוון רחב של כלים ייעודיים למערכת ההידראולית של המעמיס והמחפר ועל ידי כך להרחיב את קשת הפונקציות שלו.

מחפרון מעמים | 3CX/4CX/5CX



מפרט

5CX PRO	4CX PRO	4CX PLUS	3CX PRO	3CX PLUS	3CX	דגם
JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 3.0L	מנוע
81 קו"ט	81 קו"ט	81 קו"ט	81 קו"ט	81 קו"ט	55 קו"ט	הספק
516 ניוטון-מטר	516 ניוטון-מטר	516 ניוטון-מטר	516 ניוטון-מטר	516 ניוטון-מטר	440 ניוטון-מטר	מומנט
מערכת עם Autoshift + 6 הילוכים TorqueLock + LSD	Autoshift 6 הילוכים עם מערכת TorqueLock	Autoshift 6 הילוכים עם מערכת TorqueLock	Autoshift 6 הילוכים עם מערכת TorqueLock	Autoshift 6 הילוכים עם מערכת TorqueLock	Autoshift 6 הילוכים עם מערכת TorqueLock	ממסרה
15 רגל מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	14 רגל קבוע/ מאריך זרוע	מחפר
1.3 מ ³	1.2 מ ³	1.0 מ ³	1.0 מ ³	1.0 מ ³	1.0 מ ³	כף 1 in 6
28 אינץ'	28 אינץ'	24 אינץ'	18 אינץ' / 20 אינץ' (מלפנים) 26 אינץ' מאחור	18 אינץ' / 20 אינץ' (מלפנים) 26 אינץ' מאחור	18 אינץ' / 20 אינץ' (מלפנים) 26 אינץ' מאחור	גלגלים
סטנדרט	סטנדרט	אופציונלי	סטנדרט	אופציונלי	אופציונלי	מזגן אוויר
40 קמ"ש	40 קמ"ש	40 קמ"ש	40/50 קמ"ש	40/50 קמ"ש	40 קמ"ש	מהירות

יתכן שהדגמים והמפרטים לא יהיו זמינים בכל המדינות.



פונקציות תקניות.

- ידית הפעלה יחידה למעמים עם מתג קדימה / אחורה (R-N-F)
- ממסרת Autoshift עם 6 הילוכים ופונקציית Torquelock
- חזרה לפילוס (סרוו בלבד)
- חזרה לחפירה
- SRS אוטומטי
- מסך תצוגה LCD בגודל 7 אינץ'
- רדיו Bluetooth עם דיבורית
- פנסי עבודה ומשואות גג LED



ללא מאמץ - JCB 3CX/4CX/5CX

לקבלת מידע נוסף



לבקשת הצעת מחיר



 **JCB**

www.jcb.com