

מחפרון מעמים | 3CX/4CX/5CX

JCB

ללא מאמץ



DUALDRIVE

הספק ברוטו
55 עד 81 קו"ט (74 עד 109 כ"ס)

עומק חפירה מרבי
6.51 מ'

משקל תפעולי
7887 עד 9500 ק"ג

העמסה קלה ופשוטה.

העמסת חומר באמצעות ידית בקרה 6-in-1, המאפשרת לבצע פעולות חפירה בצורה קלה ופשוטה. מתג F-N-R חדש מאפשר לשנות במהירות את כיוון הנסיעה של המכונה.



העמסת משאית תוך פחות מ-5 דקות

כף חפירה בעלת קיבולת גבוהה ותיבת הילוכים אוטומטית תורמים להגדלת היעילות. התכונה Return to Dig (חזרה לחפירה) מאזנת באופן אוטומטי את הכף למצב מפולס.

ניטול חומר קל ופשוט.

כף חפירה בנפח 1.3 מ³ – פתרון קל ופשוט לניטול חומרים. מערכת נסיעה חלקה מונעת שפיכות חומר, ומערך מצלמות הגג והתקן הריתום המהיר משפר את קשר העין עם המלגזים.



מקצצים את ההוצאות בחצי

ניטול חומרים עד
25% מהר יותר תוך הפחת
של 50% בפליטת CO₂ וצריכת
דלק לעומת מחפר
8T ומשאית רכינה.



פילוס קל ופשוט.

כף 6-in-1 ברוב 2.3 מ' מפגינה ביצועי פילוס ודירוג ייחודיים. התכונה החדשה Return to Grade (חזרה לפילוס) מציבה במהירות את הכף בזווית אופטימלית לדירוג קרקע מהיר וקל.



חבילת ביצועים שלמה

ה-4CX מסוגל לפלס ולדרג 50 טון אבנים 63% מהר יותר ובצריכת דלק נמוכה ב-73% בהשוואה למחפר במשקל 13 טון.

נסיעה קלה ופשוטה.

נסיעה לאתר העבודה חוסכת הוצאות של משאית, ותיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים ומערכת TorqueLock הכלולה כסטנדרט מפחיתה עד 10% מזמני הנסיעה וחוסכת דלק.




חיית שטח

נע בשטח האתר במהירות ובזריזות רבה יותר ממחפרונים זחליים בלי לגרום נזק לכבישים ולשפות המדרכות.



חפירה קלה ופשוטה.

קיבולת חפירה עד 190 טון לשעה עם אפשרות הרכבה של כפות בעלות קיבולת גדולה של עד 0.48 מ³, וזרוע כף מתארכת המאפשרת לעבוד בטווח יוצא דופן עד 7.7 מ'.

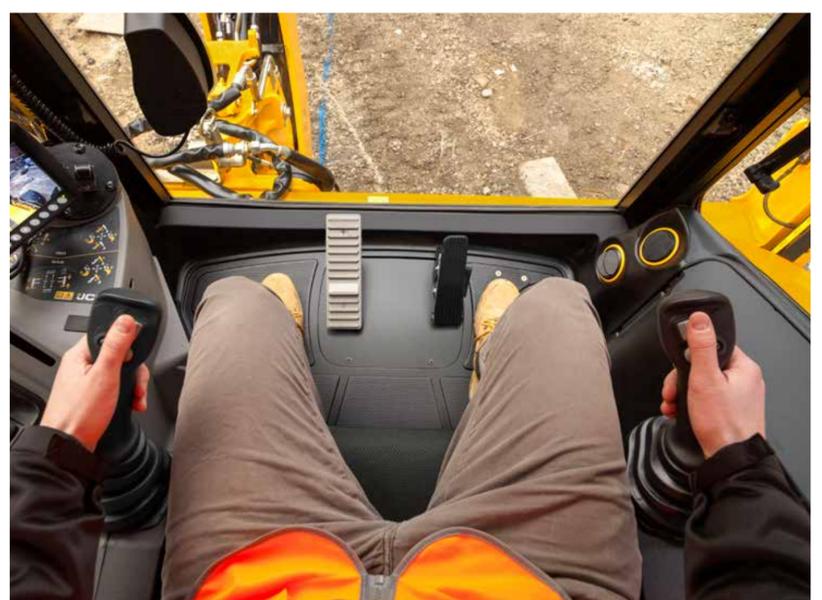

שינוי עמדה במהירות

בקרי ה-DUALDRIVE

החדשניים

מאפשרים לשנות את כיוון העבודה

בעת שימוש במחפר, מבלי לסובב

את מושב הנהג. המחפר משנה את

עמדתו באופן הידראולי

על ידי תכונת ה-Powerslide.

ורסטיליות קלה ופשוטה.

ביצוע כמה פונקציות במכונה אחת באמצעות פטיש הריסוק המובנה יחד עם כף החפירה המאפשרת לרסק חומר ולהעביר אותו ללא צורך בהחלפת כלי ייעודי.



ורסטיליות ללא תחרות
ניתן לחבר מגוון רחב של כלים ייעודיים למערכת ההידראולית של המעמיס והמחפר ועל ידי כך להרחיב את קשת הפונקציות שלו.

מחפרון מעמים | 3CX/4CX/5CX



מפרט.


דגם	3CX	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
מנוע	JCB 3.0L	JCB 4.8L				
הספק	55 קו"ט	81 קו"ט	81 קו"ט	72 קו"ט	81 קו"ט	81 קו"ט
מומנט	440 ניוטון-מ'ר	516 ניוטון-מ'ר	516 ניוטון-מ'ר	450 ניוטון-מ'ר	516 ניוטון-מ'ר	516 ניוטון-מ'ר
ממסרה	Autoshift עם מערכת TorqueLock 6 הילוכים	מערכת עם Autoshift + 6 הילוכים + TorqueLock LSD				
מחפר	14 רגל קבוע / מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	14 רגל מאריך זרוע	15 רגל מאריך זרוע
כף 6 in 1	1.0 מ ³	1.0 מ ³	1.0 מ ³	1.0 מ ³	1.2 מ ³	1.3 מ ³
גלגלים	18 אינץ' (מלפנים) / 26 אינץ' מאחור	18 אינץ' (מלפנים) / 26 אינץ' מאחור	18 אינץ' (מלפנים) / 26 אינץ' מאחור	24 אינץ'	28 אינץ'	28 אינץ'
מזגן אוויר	אופציונלי	אופציונלי	סטנדרט	אופציונלי	סטנדרט	סטנדרט
מהירות	40 קמ"ש	40/50kph	40/50kph	40 קמ"ש	40 קמ"ש	40 קמ"ש

יתכן שהדגמים והמפרטים לא יהיו זמינים בכל המדינות.



פונקציות תקניות.

- ידית הפעלה יחידה למעמים עם מתג F-N-R
- ממסרת Autoshift עם 6 הילוכים ופונקציית Torquelock
- מלגזים בהרכב לכף הקדמית
- מגני צילינדרים של הכף
- חזרה לפילוס (סרוו בלבד)
- חזרה לחפירה
- SRS אוטומטי
- מסך תצוגה LCD בגודל 7 אינץ'
- רדיו Bluetooth עם דיבורית
- פנסי עבודה ומשואות גג LED

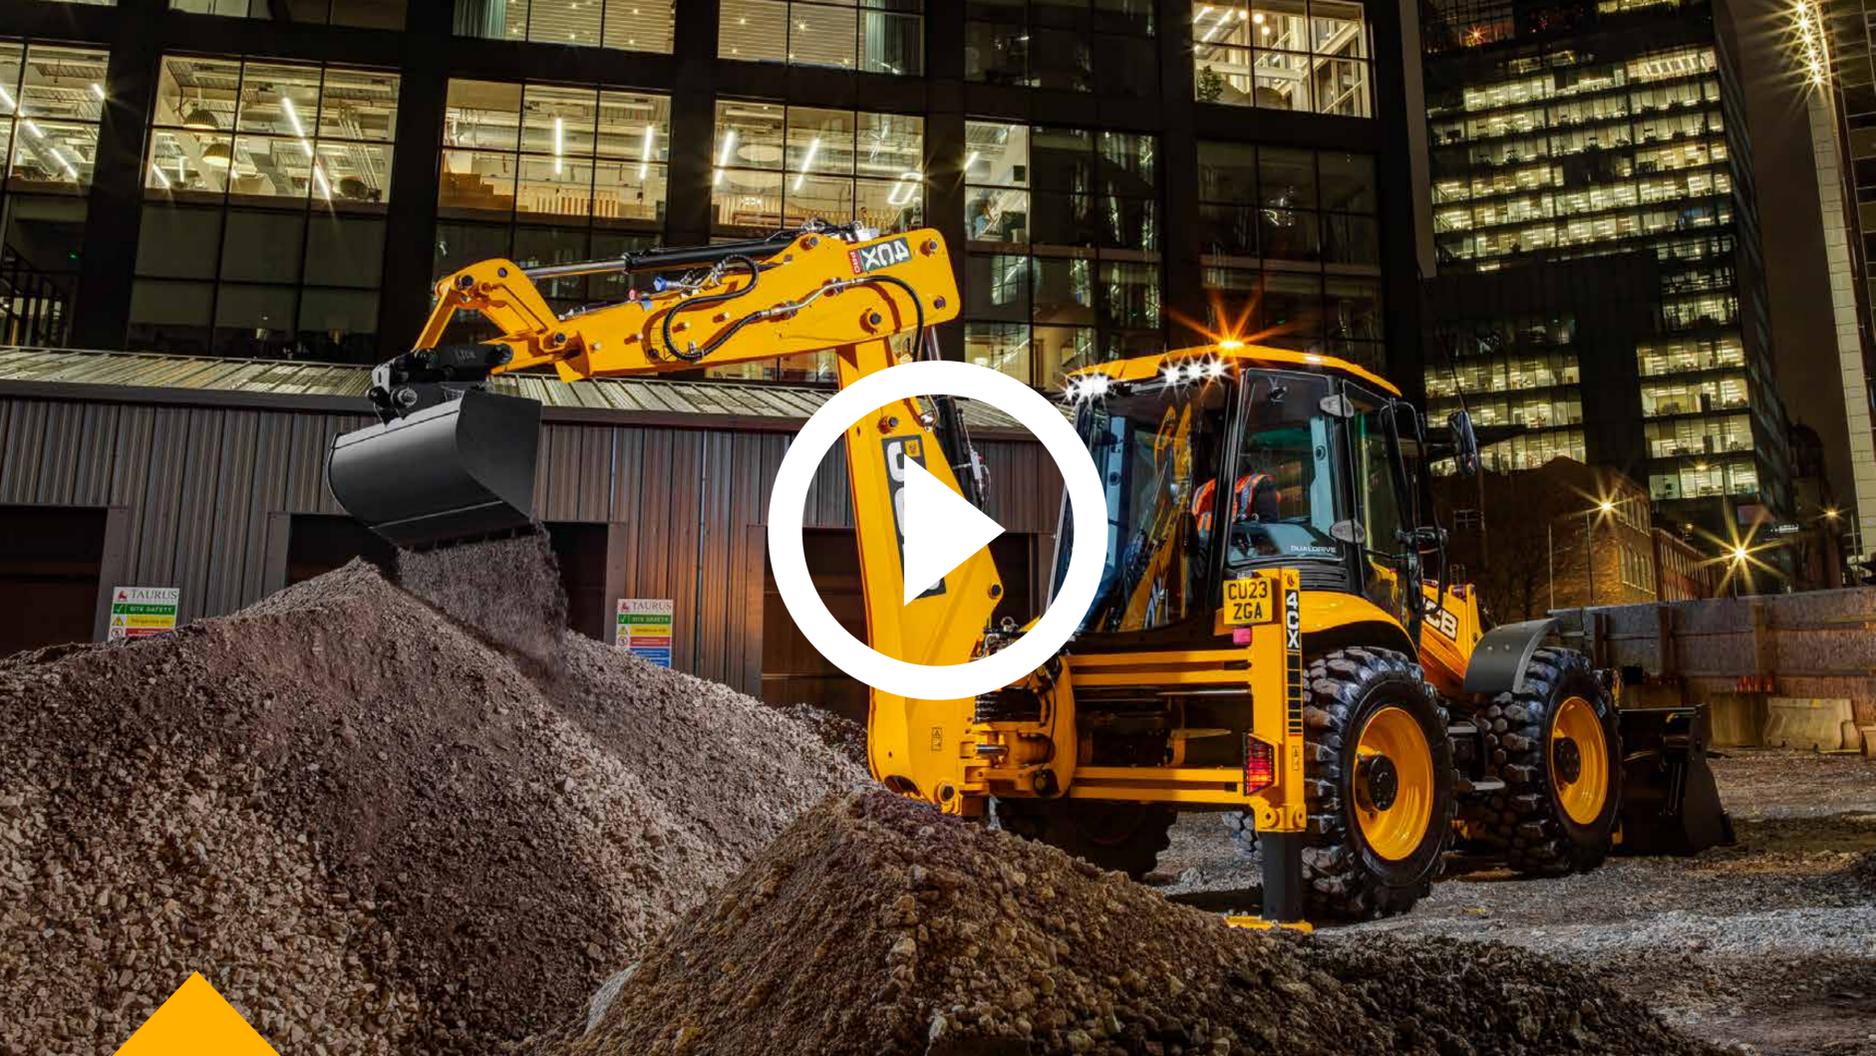

ללא מאמץ – JCB 3CX/4CX/5CX

קבל מידע נוסף



בקש הצעת מחיר



 **JCB**

www.jcb.com