

המעמסים הטלסקופים סדרה | **SERIES III AGRI LOADALL**



STAGE V


מומנט פיתול מרבי
600Nm

הספק מרבי
150 כ"ס / 112 KW

מהירות מרבית
40 קמ"ש

תא המפעיל הטוב ביותר שייצרנו מעולם.

תא המפעיל החדש לחלוטין שלנו מדגם CommandPlus מעניק למפעילים בתא המפעיל את המרחב, רמת הרעש והראות בכל הכיוונים הטובים בקבוצה, בנוסף למיקום הבקרים שמספק שליטה מלאה.

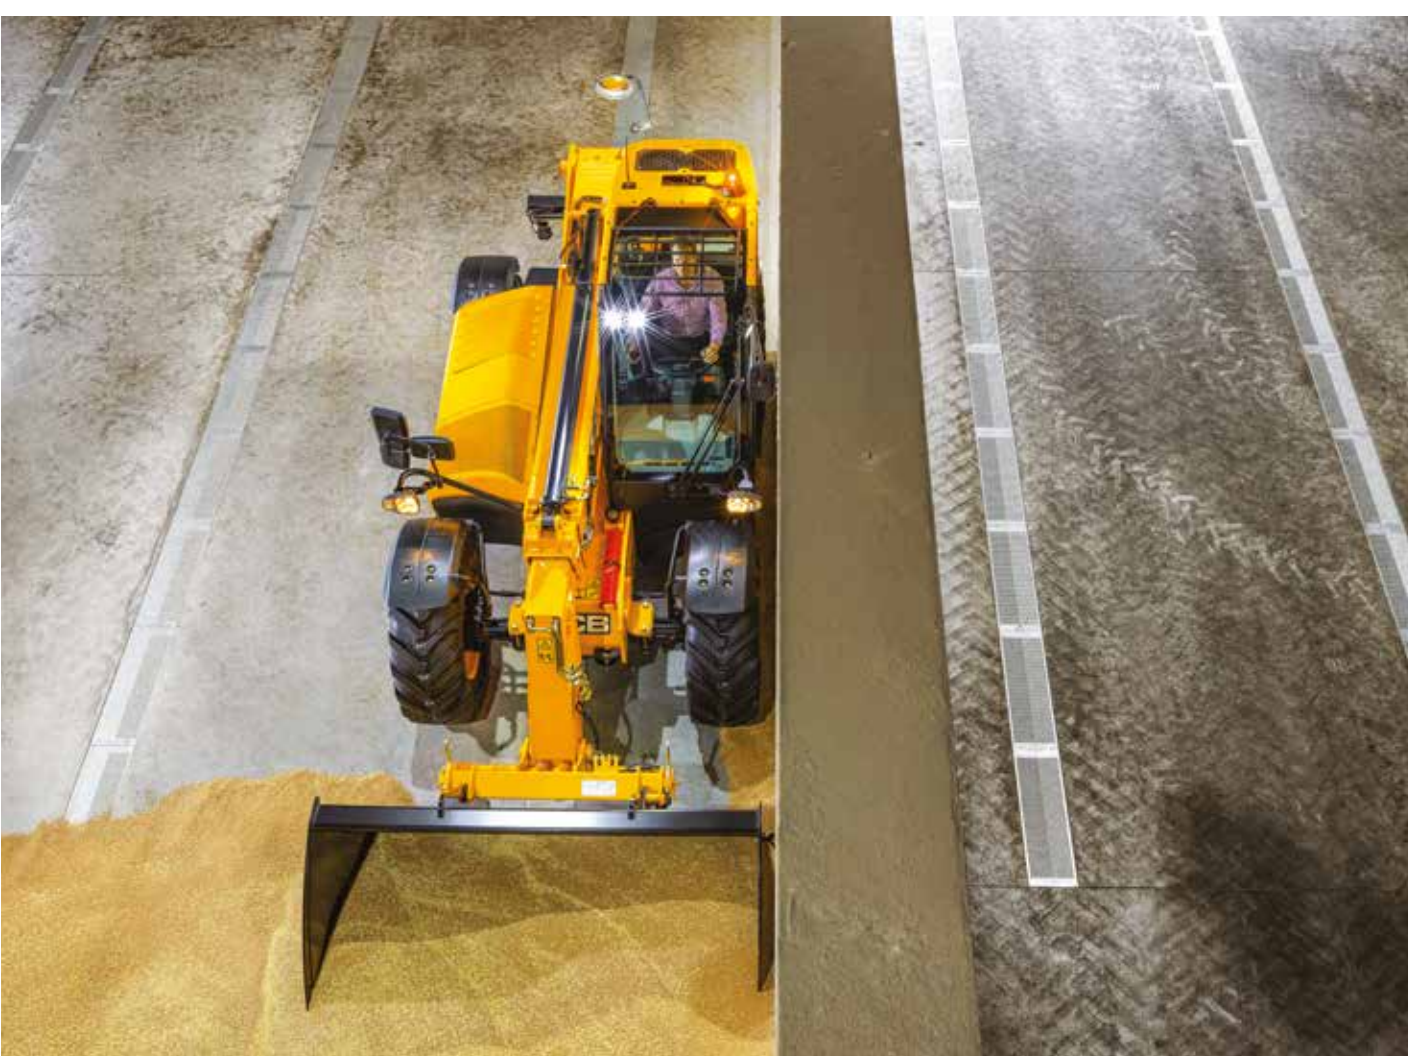

הראות הטובה בקבוצה

הראות המובילה בתעשייה עם שמשה חדשה וקמורה המיוצרת מיחידה אחת ללא חיבורים, שמגדילה את הראות ב-14%.

התפוקה הטובה ביותר שלנו.

לדגמי Agri Loadall האחרונים שלנו ביצועי הרמה משופרים בכל הטווח, המספקים יעילות ותפוקה ללא תחרות.



DUALTECH VT™

תמסורת מהפכנית
התמסורת המשתנה
עטורת הפרסים שלנו מסוג
DualTech זמינה כעת בדגמי
AGRI Super -I AGRI Xtra.



נצילות הדלק הטוב ביותר שלנו.

תכננו את טווח דגמי Agri Loadall של JCB כך שיעניקו תשואה מעולה על ההשקעה, עם נצילות דלק משופרת ומחיר ללא תחרות במכירה.



יעילות מרבית

כל מנועי DieselMAX כוללים מאורר קירור בעל מהירות משתנה המגיבה לטמפרטורות הסביבה ומבצעת היפוך כיוון אוטומטי, השומר על ניקיון מערכת הקירור.

המבנים הטובים ביותר שלנו.

כל דגמי Agri Loadall שלנו תוכננו ונבנו כך שיהיו קשוחים ככל האפשר, באמצעות רכיבים באיכות הגבוהה ביותר בלבד ותהליכי ייצור חדשניים.




תכנון זרוע ראשית קשוחה
החוזק והעמידות המיטביים
מובטחים באמצעות חפיפה
של מעל מטר אחד בזרוע
הראשית.



תכונות הבטיחות הטובות ביותר שלנו.

דגמי AGRI LOADALL של JCB כוללים תכונות בטיחות רבות המסייעות להגן מפני תאונות. טכנולוגיית בטיחות ברמה גבוהה גם היא מגדילה את השקט הנפשי.

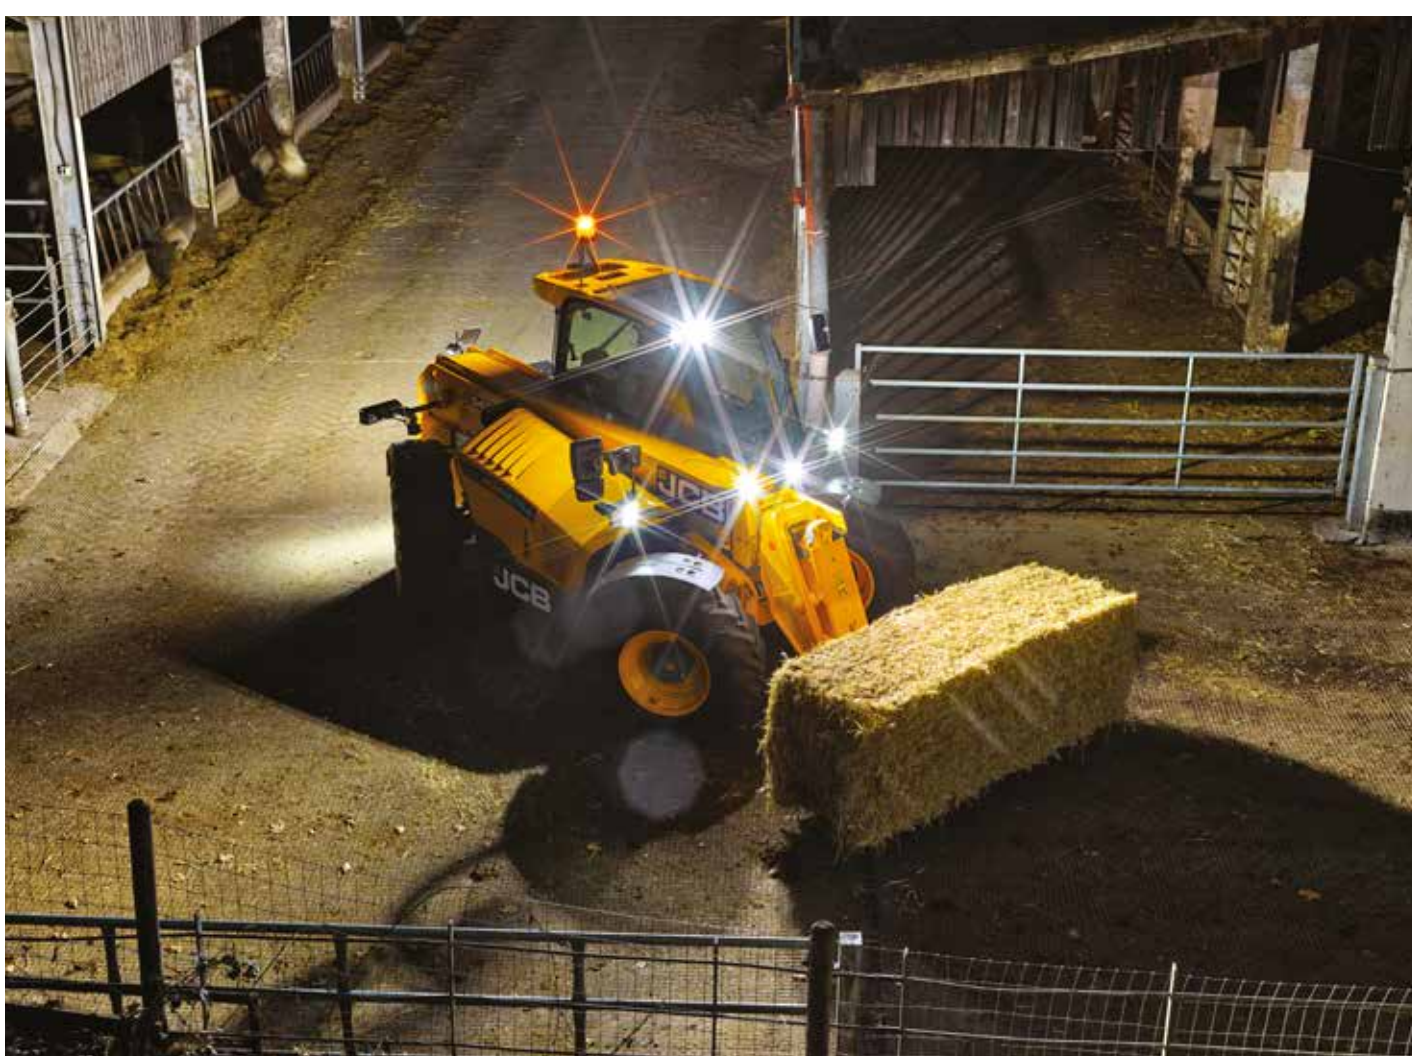

ראות טובה יותר בכל הכיוונים

פנסי עבודה מ-LED, מאחור, בזרוע הראשית ובזרוע הגרירה מטיבים את הראות בתנאים חשוכים.

SERIES III AGRI LOADALL | דגמי המעמיסים הטלסקופים



מפרט.

דגם	532-60	532-70	536-95	538-60	542-70	560-80
גובה הרמה	6.22 מ'	7 מ'	9.49 מ'	6.23 מ'	7.01 מ'	7.9 מ'
כושר ההרמה	3200 ק"ג	3200 ק"ג	3600 ק"ג	3800 ק"ג	4200 ק"ג	6000 ק"ג
הספק מנוע מרבי	130 כ"ס / 97 KW	150 כ"ס / 112 KW	150 כ"ס / 112 KW	150 כ"ס / 112 KW	150 כ"ס / 112 KW	150 כ"ס / 112 KW
מהירות מרבית	40 קמ"ש	40 קמ"ש	40 קמ"ש	40 קמ"ש	40 קמ"ש	40 קמ"ש
כושר הרמה בגובה מלא	3200 ק"ג	2750 ק"ג	2000 ק"ג	3800 ק"ג	2750 ק"ג	3000 ק"ג
כושר הרמה בטווח מלא	1400 ק"ג	1675 ק"ג	575 ק"ג	1550 ק"ג	1675 ק"ג	1750 ק"ג
טווח גישה קדימה בגובה מרבי	0.87 מ'	0.48 מ'	2.43 מ'	0.87 מ'	0.48 מ'	0.92 מ'
טווח גישה עם מטען של 1 טון	3.33 מ'	3.72 מ'	5.09 מ'	3.34 מ'	3.73 מ'	4.48 מ'



פונקציות תקניות.

- מנוע חדש תואם JCB DieselMAX Stage V
- תא מפעיל מדגם CommandPlus
- ממסרה חצי-אוטומטית (פאוורשיפט) וממסרה משתנה מסוג DualTech
- 40 קמ"ש בכל טווח דגמי Agri
- יציאות הידראוליות קדמי / אחורי
- מערכת הידראולית חכמה
- עד 11 פנסי עבודה מ-LED
- מאושר כטרקטור.



SERIES III AGRI LOADALL

STAGE V

יותר כוח. יותר מומנט. יותר DUALTECH

SERIES III AGRI LOADALL

בקש הצעת מחיר

